



# KÄRCHER

makes a difference

## HD 1050 De Cage

### La clase Cage: flexible y robusta

Para aplicaciones exigentes y de larga duración en obras, en el sector agrícola, en servicios municipales y en la industria, se utiliza preferentemente la HD 1050 De Cage, por la protección que su bastidor estable ofrece a todos los componentes.

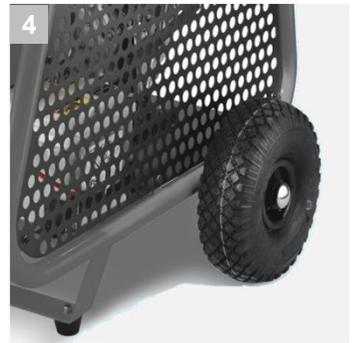

#### 1 Para las aplicaciones más exigentes.

El robusto bastidor tubular protege todos los componentes. Suspensión para grúa para su uso en el servicio de alquiler y para los sectores de la construcción, agrícola y forestal.

#### 2 Proporciona autonomía en la operación.

El motor Yanmar garantiza una larga vida útil y uso óptimo. Puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de alimentación de corriente eléctrica.

#### 3 Robusta y duradera.

Larga vida útil gracias a la robusta bomba de latón y a la entrada de agua reforzada. La nueva pistola Easy Press reduce considerablemente la fuerza de sujeción y apriete.

#### 4 Gran movilidad para el transporte.

Ruedas neumáticas para una buena capacidad de maniobra. Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.

## Características técnicas y equipamiento

### HD 1050 De Cage

#### Características técnicas

Motor		Yanmar L 100 N
Combustible		Diesel
Potencia nominal	kW / HP	7.4 / 10
Presión de trabajo	psi	3335
Caudal de agua	l/h	930
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Peso sin accesorios	Kg.	122
Dimensiones (l x a x h)	mm	975 x 790 x 870
Depósito de detergente	l	---
Aspiración de detergente	l/min	0-0.8
Presión de entrada de agua	psi	145
Código EAN		4039784730540
No. de Parte		1.810-976.0

#### Equipamiento

Pistola	■	4.775-463.0
Manguera de alta presión	■	6.390-185.0
Lanza	■	4.760-660.0
Boquilla	■	4.767-065.0
Boquilla rotativa	□	
Filtro de agua (interno)	■	

#### Accesorios

Nombre	Descripción		
Pistola	Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de diámetro nominal (DN) 6/8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro y revestimiento suave en la empuñadura.	■	
Lanza	De 1050 mm, giratoria, ergonómica y regulable en un ángulo de 360° estando bajo presión. Acero inoxidable con atornilladura manual grande.	■	
Boquilla	Boquilla triple touchless (conmutable sin necesidad de mandos ni pulsadores). Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro de 0°/25°/40°.	■	
Manguera alta presión	De 15 metros, DN 8, con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual, M 22 x 1,5 con protección contra flexiones.	■	
Boquilla rotativa	Chorro concentrado rotativo; rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica.	□	
Cepillo de lavado giratorio	Accionado por chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.