

KÄRCHER

makes a difference


NT 72/2 Eco TC



Para las múltiples condiciones de trabajo en industrias y talleres.

Las dos potentes turbinas, el sistema de filtro patentado, el sistema de limpieza semiautomático del filtro y la gran capacidad del depósito permiten su uso prolongado con una potencia de aspiración constante.

WET & DRY
SUCTION

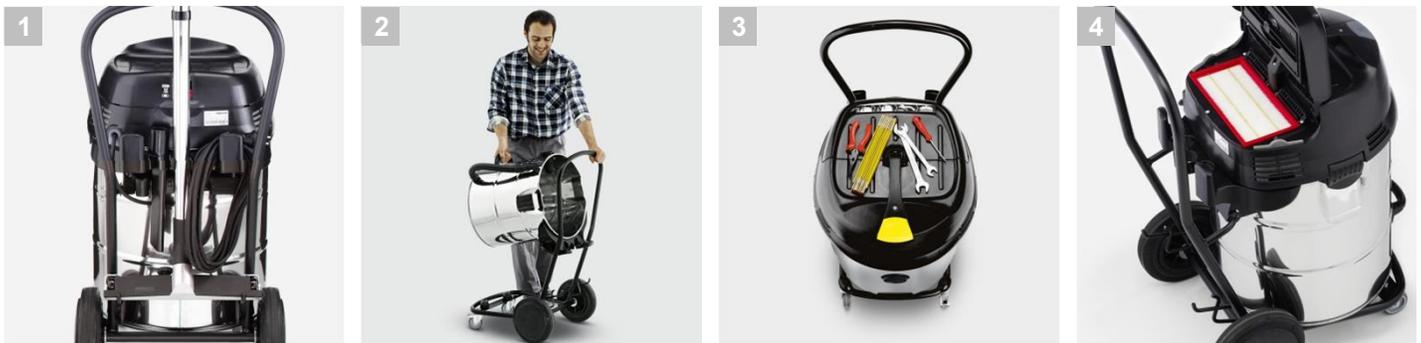

1 Soporte para accesorios.

Los accesorios se pueden fijar directamente en la parte posterior del equipo. De esta forma se encuentran disponibles durante la operación, así como para su traslado y almacenaje.

2 Aspira mucho y se vacía rápido.

Gracias al bastidor móvil basculante, sólo hay que inclinar hacia atrás el depósito al llegar al lugar de evacuación para vaciar. Otorga buena estabilidad al vaciar gracias al que el centro de gravedad se sitúa en el interior del chasis.

3 Superficie de apoyo integrada.

La gran superficie de apoyo integrada en la parte superior de la carcasa, permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a la mano.

4 El filtro perfecto para cada aplicación.

Los filtros plegados planos de Kärcher están disponibles en distintos materiales. Desde el filtro estándar de celulosa hasta el filtro de PTFE para polvo problemático como hormigón húmedo.

Características técnicas y equipamiento

NT 72/2 Eco TC

Características técnicas

Tipo de corriente	V / Hz	110 / 60
Potencia de conexión	W	2750
Vacío	mbar/kPa	235 / 23.5
Caudal de aire	l/s	2 x 56
Capacidad del depósito	l	72
Tipo de filtro		Plegado plano y Bolsa
Peso sin accesorios	Kg.	30
Dimensiones (l x a x h)	mm	700 x 520 x 1000
Ancho nominal estándar	mm	40
Longitud del cable eléctrico	m	10
Nivel de presión acústica	dB(A)	74
Código EAN		886622001980
No. de Parte		1.667-106.0

Equipamiento

Manguera de aspiración	■ 4.440-679.0
Tubo de aspiración (2 piezas)	■ 6.902-081.0
Boquilla para pisos	■ 6.903-018.0
Boquilla para ranuras	■ 6.903-033.0
Filtro plegado plano	■ 6.904-284.0
Bolsa filtro	■ 6.904-285.0

Accesorios

Nombre	Descripción		
Manguera de aspiración	De 4 metros, Con codo y sistema de clips. DN40	■	
Tubo de aspiración	De metal cromado. 0.5 metros. DN40. Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.	■	
Boquilla para pisos	Para suciedad seca y húmeda. 370 mm. DN40. Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo y labios de goma resistentes al aceite.	■	
Boquilla para ranuras	Para ranuras y esquinas. DN40. 290 mm. Plástico.	■	
Filtro plegado plano	Filtro de poliéster (PES), resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	■	
Bolsa filtro	De papel. Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	■	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.